

KRH-M888 保証書

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本書記載の内容により無料修理させていただきます。

1. 取り扱い説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には保証期間内（お買い上げの日より1年間）、無料修理させていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には商品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、不当な修理、調整、改造による故障及びそれが原因により生じた故障。または故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
 - (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、その他天変地変、異常電圧など不慮の事故により生じた故障及び損傷。
 - (ニ) 本保証書のご提示が無い場合。

本保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入が無い場合、または字句の書き換え機番の外した製品(ホ)消耗品(回転機器のベルト、カセットデッキのヘッド)。
 (ヘ) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid in Japan.

お買い上げ日	年	月	日
お客様様	お名前	様	
	ご住所		
	お電話		
販売店	店名		
	住所		
	電話		

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限する物ではありませんので、保証期間経過後の修理などについて、不明の場合はお買い上げの販売店へお問い合わせください。


エスペリア株式会社
 〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-85
 TEL (049)226-9120 FAX (049)226-9136

仕様

- 【共通部】
- 電源電圧 : DC 12V~24V マイナスアース
 - 最大消費電流 : 3A
 - 最大出力 : 30W+30W
: 20W+20W (10%歪み, 4Ω)
 - 外形寸法 : 幅178×高さ50×奥行き150 (mm)
- 【ラジオ部】
- 受信周波数 : MW(AM) 522~1629kHz
FM 76.0~90.0MHz
 - 実用感度 : MW(AM) 20μV(S/N 20dB)
FM 3μV(S/N 30dB)
 - S/N比 : FM 50dB
- 【テープ部】
- 再生方式 : 4トラック2プログラムステレオ
 - テープスピード : 4.76cm/秒
 - 早送り時間 : 185秒 (C-60)
 - 巻戻し時間 : 185秒 (C-60)
 - ワウ・フラッター : 0.15% (WRMS)
 - S/N比 : 50dB

配線方法

- 本機はマイナスアース専用です。
- 配線作業中はショート事故防止のためバッテリーのマイナス端子を外しておいてください。
- 使用するスピーカーは最大入力30W以上4~8Ωであることを確認してください。

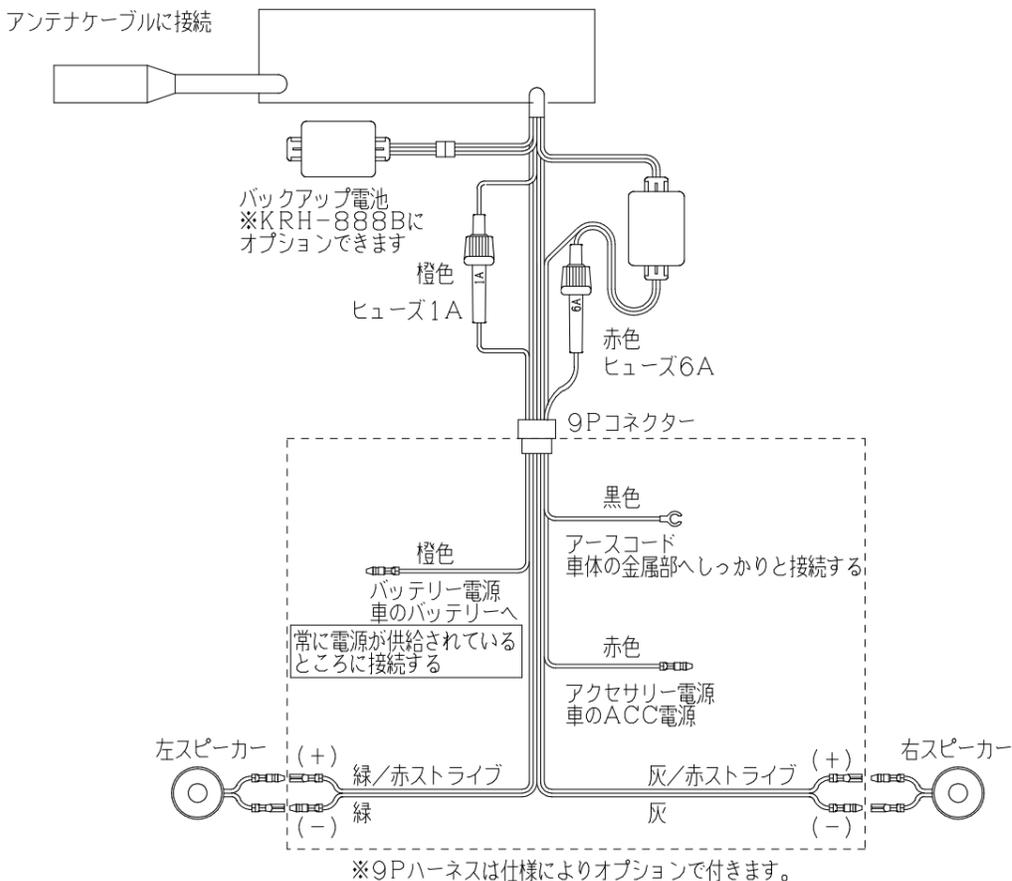


ESPERIA

AM/FM 電子チューナー付カセットステレオ

MODEL:KRH-M888

取扱説明書 保証書付き

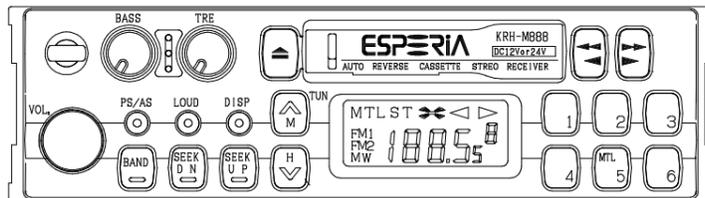


このたびは、お買いあげまことにありがとうございます。本品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、大切に保存してください。万一ご使用中のわからないことや不具合が生じたとき、必ずお役に立ちます。


ヒューズ交換

ヒューズが切れたときには、図のようにヒューズホルダーを開け、両方の端子から抜き取り、新しいヒューズと交換してください。規定のヒューズ以外は使用しないでください。発煙・発火の原因になります。

1アンペア



6アンペア



安全上のご注意 必ずお守り下さい

警告

運転者は走行中に操作しない
 走行中に操作すると、前方不注意となり交通事故の原因となることがあります。操作は安全な場所に停止して行って下さい。

注意


故障や異常のまま使用しない
 音が鳴らない、表示が出ない、煙がでるなどの異常が発生したときは、電源スイッチを切り、できるだけ早く販売店に修理を依頼してください。

分解や改造はしない
 分解したり改造すると火災、感電、故障の原因になります。

カセットテープの取り扱い

テープのたるみの取り除き方

図の様に鉛筆などを回して下さい。たるんだままご使用になると巻き込みなどの原因になります。



テープ走行面に触れたり引き出したりしないで下さい。

- テープのゆるみ止めを入れたまま、カセットテープを挿入しないでください。
- 磁気のある物の近くに置かないで下さい。音質が悪くなります。
- C-120テープやエンドレステープは使用しないでください。テープ巻き込みなどの原因になることがあります。
- カセットテープの保管は、直射日光の当たるところや高温多湿の場所はさけてください。

日常のお手入れ

- パネル面の清掃
 乾いた柔らかい布でふいてください。ベンジン/シンナー/化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。
- ヘッドの清掃
 ヘッドが汚れると音質の低下などの原因になります。市販のクリーニングテープなどを使い定期的に清掃してください。

エスペリア株式会社

〒350-0833 埼玉県川越市芳野台2-8-85
 TEL (049) 226-9120 FAX (049) 226-9136

